



AUTOMATISCHES WARTUNGSSYSTEM FÜR UNTERFLUR-HEBEBÜHNEN

Das Herrmann Keep Dry System ist ein automatisches, präventives Wartungssystem für Unterflur-Hebebühnen, das pneumatisch über eine Luftversorgungsleitung betrieben wird. Es verhindert teure Wartungseinsätze und Ausfallzeiten der Hebebühne und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Hydraulikkomponenten.

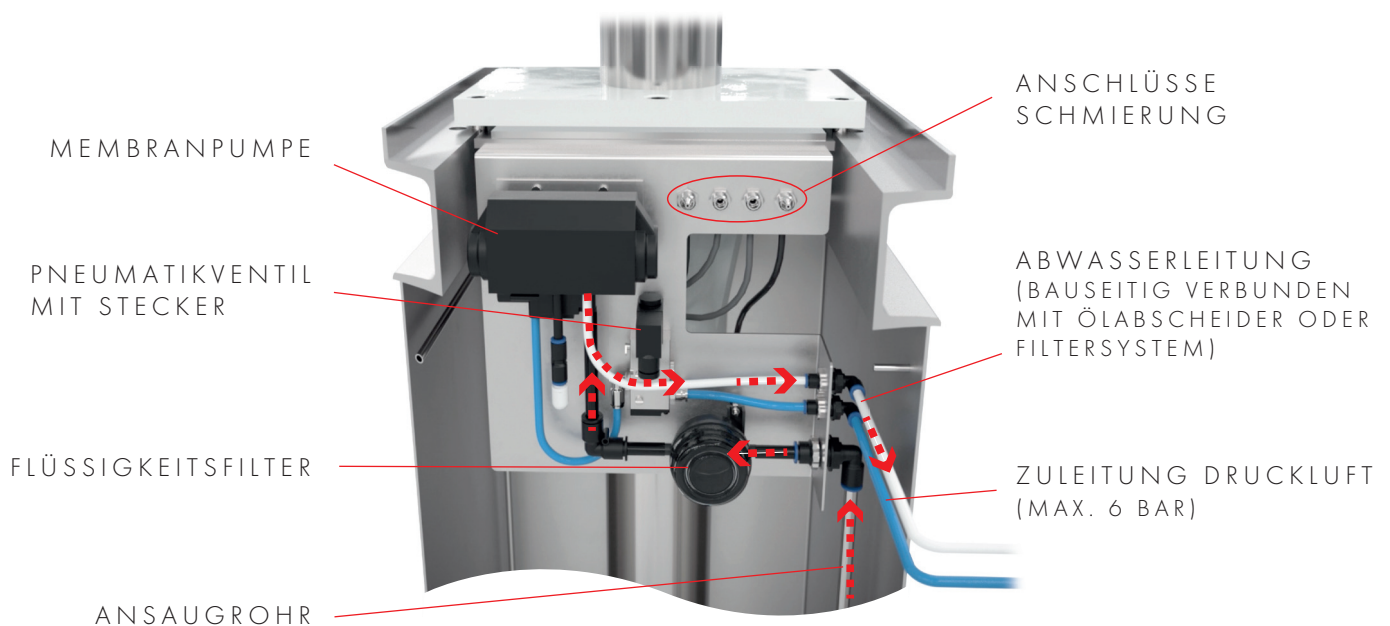

Bei jedem Senkvorgang wird über einen Impuls der Steuerung die eingebaute Vakuumpumpe aktiviert. Vorhandene Flüssigkeit wird durch das Ansaugrohr nach oben transportiert. Von dort wird es in einer Abwasserleitung durch ein Leerrohr nach außen geführt.

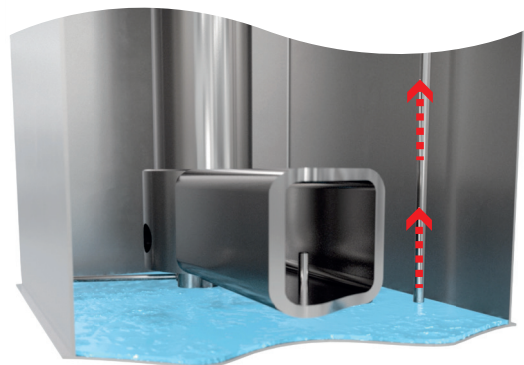

Erhältlich für folgende Bühnentypen:

UNI / SWINGARM / MULTIARM / DUPLEX / ALUTRACK

